
SERIE VAO

VAO



VAO

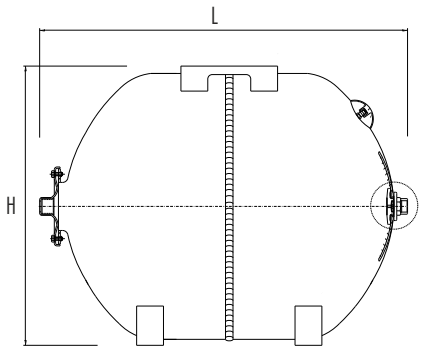

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
Vertikales Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumático con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d'esercizio / Working temperature / Température d'exercice / Betriebstemperatur / Temperatura de trabajo
- 10° C
+100° C

Membrana in gomma / Rubber membrane / Vessie en gomme / Gummimembrane / Membrana en goma
EPDM

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses:
24

Modello / Model / Modèle / Model / Modelo	Codice / Code / Code / Code / Código	Altezza / Height / Hauteur / Höhe / Altura H (mm)	Diametro / Diameter / Diamètre / Durchmesser / Diámetro Ø (mm)	Lunghezza / Lenght / Longeur / Länge / Longitud L (mm)	Pressione massima d'esercizio / Maximun working pressure / Pression maximale d'exercice / Maximaler Betriebsdruck / Presión máxima de trabajo (bar)	Pressione di precarica standard / Standard precharge pressure / Pression de précharge standard / Vordruck / Presión de precarga estándar (bar)	Imballo / Packing / Emballage / Verpackung / Embalaje (mm)	Attacco / Connection / Raccordement / Anschluss / Conexión (inch)
VAO18	AAGOE11B01CC1	305	280	430	10	1,5	(Pz4) 520X580X610	1 "
VAO24	AAIOE11B01EC1	305	280	485	10	1,5	(Pz4) 520X580X610	1 "
VAO35	AAJOE11B01EA1	376	365	440	10	1,5	(Pz1) 380X400X460	1 "
VAO50	AAKOE11B01EA1	380	365	585	10	1,5	(Pz1) 380X400X590	1 "
VAO60	AALOE11B01EA1	385	365	690	10	1,5	(Pz1) 380X400X700	1 "
VAO80	AAMOE11B01EA1	430	410	725	10	1,5	(Pz1) 430X450X735	1 "
VAO100	AANOE11B11EA1	520	495	685	10	1,5	(Pz1) 510X540X700	1 "
VAO150	AAPOE11B11EA1	585	550	820	10	1,5	(Pz1) 570X610X850	1 "

Temperatura d'esercizio / Working temperature / Température d'exercice / Betriebstemperatur / Temperatura de trabajo
- 10° C
+100° C

Membrana in gomma / Rubber membrane / Vessie en gomme / Gummimembrane / Membrana en goma
EPDM

Controflangia verniciata - Painted counter flange
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses:
24

VAO200	AAQOG21B11FA1	628	600	920	10	2	(Pz1) 620X630X1030	1 ¼ "
VAO300	AASOG21B11FA1	680	650	1082	10	2	(Pz1) 680X700X1290	1 ¼ "

Controflangia inox AISI 304 disponibile su richiesta. - Stainless steel AISI 304 counter flange available on request.
Contre bride inox AISI 304 disponible sur requête. - Inox Flansch AISI 304 auf Anfrage.
Contra brida en acero inox AISI 304 bajo demanda.

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE según la Directiva
2014/68/UE

AUTOCLAVI VERTICALI - VERTICAL PRESSURE TANKS -RÉSERVOIRS SOUS PRESSION VERTICAUX - DRUCKBEHÄLTER FÜR TRINKWASSERSYSTEME - ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS