


PGIC
Soluciones en Gestión de Fluidos

Jainson CABLES
The only trusted one
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007



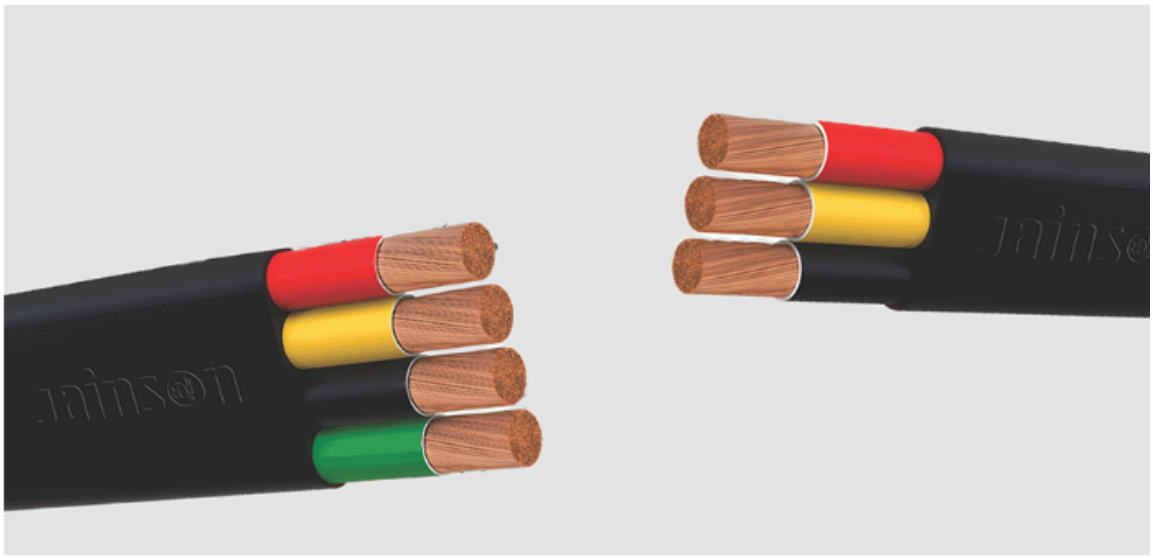

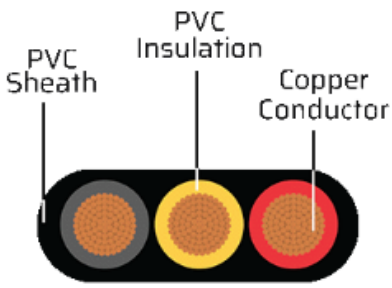

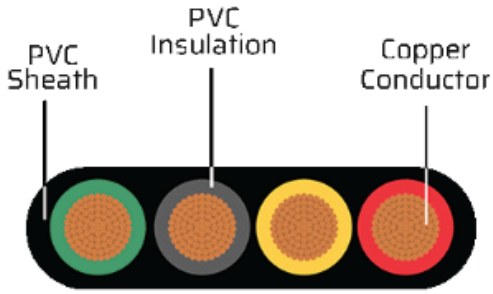

Cables planos de PVC de 3 y 4 núcleos - AWG

Cables sumergibles planos premium de caucho EPDM de 3 y 4 núcleos en calibres AWG, diseñados para conexiones eléctricas fiables de bombas de pozos profundos. Con conductores de cobre de alta flexibilidad y aislamiento y revestimiento de caucho de alta resistencia, destacan por su resistencia al aceite, productos químicos, ozono, agua y esfuerzos mecánicos. Ideales para aplicaciones exigentes de bombeo sumergible e industrial que requieren calibres AWG.

PGIC
Soluciones en Gestión de Fluidos

Jainson CABLES
The only trusted one

Cables sumergibles planos de PVC de 3 núcleos (sin tierra)				
Tamaño del conductor (AWG)	N° diámetro de cable (nros x mm)	Diámetro del Núcleo (mm)	Grosor nominal de la vaina (mm)	Dimensión total del cable
16	26 x 0,254	3.00	1.00	11,30 x 5,20
14	41 x 0,254	3.60	1.15	13,30 x 6,20
12	65 x 0,254	4.30	1.15	15,60 x 7,00
10	105 x 0,254	5.10	1.15	17,70 x 7,40
8	168 x 0,254	6.30	1.40	22,30 x 9,30
6	226 x 0,254	7.60	1.40	26,30 x 10,80
4	420 x 0,254	9.90	2.00	32,30 x13,10
2	665 x 0,254	11.10	2.00	35,90 x 14,30
1	817 x 0,254	13.60	2.20	45,50 x 18,30
1/0	1045 x 0,254	13.60	2.20	45,50 x 18,30
2/0	1330 x 0,254	15.60	2.20	51,00 x 21,00
3/0	1672 x 0,254	18.00	2.40	61,00 x 23,50
4/0	2116 x 0,254	19.80	2.65	65,00 x 25,20
250 MCM	2503 x 0,254	20.60	2.80	68,00 x 28,00

Cables sumergibles planos de PVC de 4 núcleos (con tierra)					
Tamaño del conductor (AWG)	N° diámetro de cable (nros x mm)	Tamaño del conductor de tierra (mm)	Diámetro del Núcleo (mm)	Grosor nominal de la vaina (mm)	Dimensión total del cable
16	26 x 0,254	16	3.25	1.15	15,80 x 6,20
14	41 x 0,254	14	3.85	1.15	18,00 x 6,50
12	65 x 0,254	12	4.50	1.15	21,00 x 7,60
10	105 x 0,254	10	5.30	1.15	24,30 x 7,90
8	168 x 0,254	10	6.50	1.40	29,70 x 9,90
6	226 x 0,254	8	8.00	2.00	36,00 x 11,80
4	420 x 0,254	8	10.10	2.00	45,10 x 14,70
2	665 x 0,254	6	11.30	2.20	50,10 x 16,20
1	817 x 0,254	6	13.60	2.20	58,10 x 19,00
1/0	1045 x 0,254	6	13.60	2.20	58,10 x 19,00
2/0	1330 x 0,254	4	15.60	2.20	66,50 x 21,50
3/0	1672 x 0,254	2	18.00	2.65	77,30 x 23,50
4/0	2116 x 0,254	2	19.80	3.85	87,00 x 27,80